

Светильник консольный Филиппок



Напряжение	220 ± 10% В
Номинальная частота	50 Гц
Коэффициент мощности	не менее 0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Классы защиты от загрязнения	УХЛ1, У2
Габаритные размеры (мм)	см. чертеж
Максимальное сечение кабеля	4,0 мм²

ОПИСАНИЕ СВЕТИЛЬНИКА


Освещение улиц и дорог со средней и слабой интенсивностью движения транспорта, железнодорожных платформ и станций, мостов, дворов

ТУ 3461-033-05758434-2012


ПРЕИМУЩЕСТВА

- Крышка: стальная с порошковым покрытием, устойчивая к агрессивной среде
- Корпус-отражатель: алюминиевый с высоким коэффициентом отражения
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Соответствует российским стандартам
- Соответствует европейским нормам электромагнитной совместимости
- Вибростойчивый

ЧЕРТЕЖ

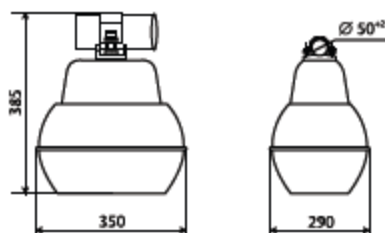

КСС



Наименование	Артикул	Тип источника света	Номинальная мощность, Вт	Патрон	КПД, % (на лампе)	Тип КСС	Степень защиты оптического отсека	Степень защиты отсека ПРА	Масса, кг (на базе)
ЖКУ7Б-70-001	10000096	ДНТ	70	E27	73	специальная	IP53	IP23	4,15
ЖКУ7Б-100-001	10000097	ДНТ	100	E40	77	специальная	IP53	IP23	4,5
ЖКУ7Б-150-001	10000098	ДНТ	150	E40	76	специальная	IP53	IP23	5,2
РКУ7Б-80-001	10000099	ДРЛ	80	E27	73	специальная	IP53	IP23	3,8
РКУ7Б-125-001	10001000	ДРЛ	125	E27	73	специальная	IP53	IP23	4,15
ГКУ7Б-70-001	10001001	ДРМ	70	E27	76	специальная	IP53	IP23	4,15
ГКУ7Б-100-001	10001002	ДРМ	100	E27	71	специальная	IP53	IP23	4,5
ГКУ7Б-150-001	10001003	ДРМ	150	E27	75	специальная	IP53	IP23	5,0

Подвесное исполнение

Наименование	Артикул	Тип источника света	Номинальная мощность, Вт	Патрон	КПД, % (на лампе)	Тип КСС	Степень защиты оптического отсека	Степень защиты отсека ПРА	Масса, кг (на базе)
ЖКУ18-50-001	1000384	ДНТ	50	E27	77	специальная	IP53	IP23	4,15
ЖКУ18-70-001	1000385	ДНТ	70	E27	77	специальная	IP53	IP23	4,5
ЖКУ18-100-001	1000386	ДНТ	100	E40	75	специальная	IP53	IP23	4,7
ЖКУ18-150-001	1000387	ДНТ	150	E40	77	специальная	IP53	IP23	5,4
РКУ18-80-001/003	1000388 1000389	ДРЛ	80	E27	65	специальная	IP53	IP23	4,3/4,4
РКУ18-125-001/003	1000400 1000401	ДРЛ	125	E27	65	специальная	IP53	IP23	4,5/4,7
ГКУ18-70-001/003	1000402 1000403	ДРМ	70	E27	65	специальная	IP53	IP23	4,3/4,7
ГКУ18-100-001/003	1000404 1000405	ДРМ	100	E27	65	специальная	IP53	IP23	4,7/4,8
ГКУ18-150-001/003	1000406 1000407	ДРМ	150	E27	65	специальная	IP53	IP23	5,3/5,5

Модификации:

ЖКУ/РКУ/ГКУ (крепление на консоль)

• 001 – базовая модификация

ЖСУ/РСУ/ГСУ (крепление на подвес)

• 001 – крепление на трос

• 003 – крепление на брус

• Комплектуется встроенным ЭМПРА

• Цвет светильника по умолчанию: серый

Установка и обслуживание

- Светильник ЖКУ/РКУ/ГКУ рекомендуется устанавливать на Г-образных кронштейнах диаметром 48 мм под углом 0-5° к горизонту (другие положения тоже возможны)
- Светильники ЖСУ/РСУ/ГСУ мод. 001 рекомендуется устанавливать на несущем тросе диаметром 6-12,5 мм. Другие положения тоже возможны
- Светильники ЖСУ/РСУ/ГСУ мод. 003 рекомендуется устанавливать на брус сечением 80x100 мм. Другие положения тоже возможны
- Оптический отсек – доступ снизу. Открыть замок, крепящий стекло. Стекло примет вертикальное положение. Это обеспечит доступ к лампе с патроном
- Отсек ПРА – доступ сверху. Открыть замок, соединяющий корпус-отражатель и крышку. Корпус-отражатель опустится и обеспечит доступ к ПРА, клеммной колодке